
KTS 200



ECU Diagnosis

Bosch KTS 200

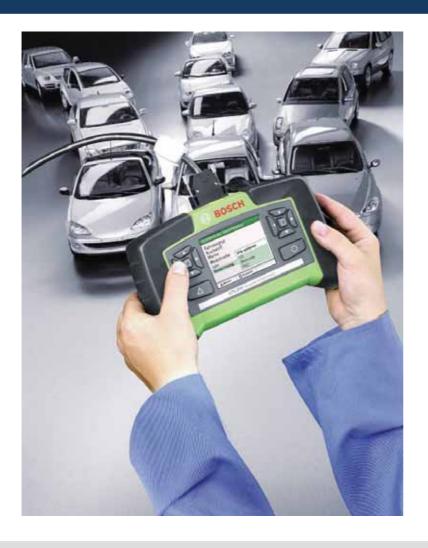


- → KTS 200 ハードウェア
- → ソフトウェア 認可について
- → アクセサリー /車種別アダプター

→ KTS 200 操作方法

Customer Groups – Key factors



KTS シリーズ -コントロールユニット診断









KTS 200 コンセプト

KTS 200 は迅速な診断の為のポータブルツールです

フォルトメモリー読み込み、消し込み、診断結果の保存、PCでのプリントアウトが出来ます。診断の機能は基本的にKTS5シリーズやKTS650と同等です。

シンプルなアプリケーションにより画面上のガイダンスにしたがってすばや〈車両に接続することが出来ます。

Bosch ESI[tronic] のデータベースへの車両識別の転送は出来ません (KTS 530-650等のみの機能です)

トラブルシューティングマニュアルに関してはESI[tronic]の別途契約が必要となります。







KTS シリーズ機能の比較

| | コントロー ル ユニット診断 | ESI[tronic] データベース | マルチメーター | オシロスコープ |
|---------|--------------------------|-----------------------|---------|---------|
| KTS 200 | | X | X | X |
| KTS 530 | | | | X |
| KTS 540 | | | | × |
| KTS 570 | | | | |
| KTS 650 | | | | |



ボタンの説明



7個のボタンがシンプルな操作を約束します



KTS 200標準同梱品





写真の内容のほかに取扱説明書、日本用電源コード、インストールマニュアルを含みます



Technical Data(1)

| ディスプレイ | 3,5" カラーディスプレィ |
|---------|-------------------|
| 操作方法 | 7 ボタン |
| ハウジング | プラスティック/ゴム |
| 重量 | 600 グラム |
| コネクター類 | OBD/USB/電源アダプター |
| メモリー | MMC カード / 2GB |
| 寸法 | 220 x 140 x 40 mm |
| パワーサプライ | 8 -28Volt DC |
| 外部電源 | 100 – 240 V AC |
| 操作温度 | 5° - 40°C |



Technical Data(2)



KTS 200 がサポートしている 診断プロトコル

- >flash code
- ➤ISO 9141-2 K/L-Lines
- >SAE-J1850 VPW (GM,...)
- >SAE-J1850 PWM (Ford)
- >CAN ISO 11898
- >CAN ISO 15765-4 (OBD)
- **≻**CAN Single Wire
- ➤ CAN Low speed
- ➤ CAN Mid speed
- ➤CAN High speed



スペシャルアクセサリー

| 品 | 番 |
|----|---|
| ΗН | Щ |

显且

→ 1 684 463 539

1 684 465 557

→ 1 684 465 567

1 687 011 208

1 681 300 082

ユニバーサルアダプター 4ピン

OBD ケーブル3m

OBD ケーブル5m


テストケーブルセット

据え付けブラケット



車種別アダプター

| <u>品番</u> | <u>品目</u> |
|-----------------|---|
| → 1 684 463 465 | BMW 20-pin |
| → 1 684 463 489 | Daewoo / GM / Holden 12 pin |
| → 1 684 463 495 | Daewoo with power converter 12V/5V |
| → 1 684 463 394 | Fiat group |
| → 1 684 463 440 | Ford |
| → 1 684 463 496 | Ford EEC4 |
| → 1 684 463 652 | Ford PSG-5 EDC |
| → 1 684 461 144 | Hyundai/Mitsubishi |
| → 1 684 463 499 | MAN 12-pin (EDC. MS 6.1, MS 6.4, CR, EDC7C) |
| → 1 684 463 498 | MAN 37-pin (EDC, MS5) |
| → 1 684 447 032 | Mercedes Benz |
| → 1 684 463 494 | Mercedes Benz Sprinter, Atego |
| → 1 684 485 382 | Mercedes Benz 38-pin |





車種別アダプター

| 品番 | 品且 |
|-----------------|---|
| → 1 684 463 651 | Nissan/Ford |
| → 1 684 463 490 | Nissan CARB 16-pin |
| → 1 684 463 410 | Opel Multec |
| → 1 684 463 464 | Opel Vauxhall |
| → 1 684 460 181 | PSA 2 pin |
| → 1 684 460 182 | Adapter battery (+/- Clip) |
| → 1 684 463 399 | PSA (10-pin version for engine) |
| → 1 684 463 400 | PSA 3-pin for ABS (in conj. with 1 684 463 399) |
| → 1 684 463 468 | Renault |
| → 1 684 463 439 | Rover |
| → 1 684 463 611 | VW/Audi/Seat |
| → 1 684 463 612 | Citroen/Peugeot 2 pin |
| → 1 684 463 613 | Fiat/Alfa/Lancia up to model. 99 |





ソフトウェア

ソフトウェアは契約し、認可を入力しないと作動しません。購入時から12ヶ月間は無償でアップデートDVDを発送致します。無償期間が終わると次の2種類の契約から選択します。

口年間契約で4回のアップデート(スタンダードライセンス)

ロアップデートなし (半永久的に使用できますがアップデート は出来ません)




契約のキャンセルの方法は従来のESIと同じです。

インストールと認可の入力にはWIN XPの PC が必要になります。



KTS 200 Market launch

KTS 200 契約の種類

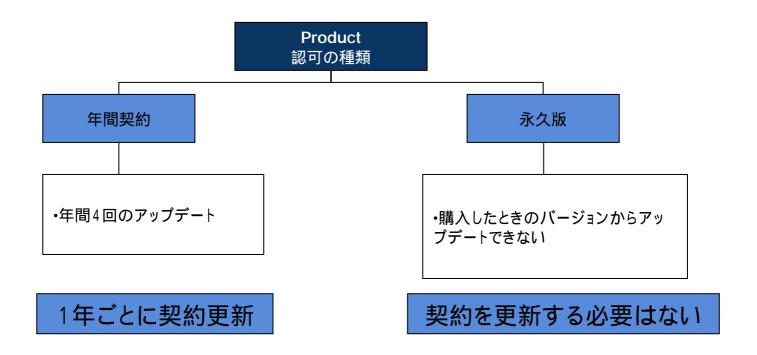


12ヶ月の無償期間が終わった後3ヶ月間そのままで使用できます。このため無償期間が終わった時点のESIのバージョンのひとつ次のバージョンにて半永久的に使えます。





KTS200ESI申込書

*KTS200本体購入時に12ヶ月分の 契約が付いておりますが、本体注 文時に必ずESI申込書も発行して 下さい。










Automotive Aftermarket




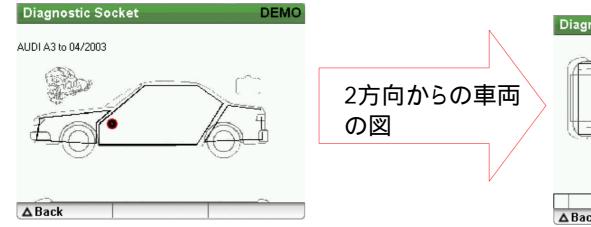





診断ソケットの図









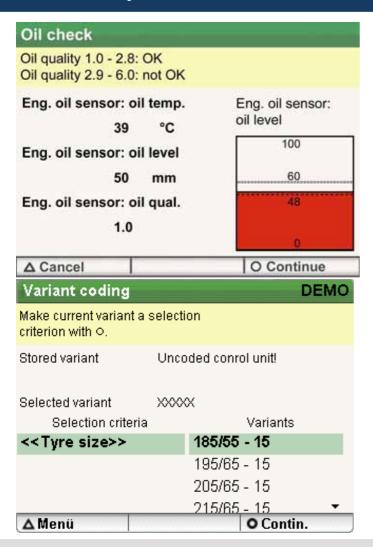

オイルレベル表示の例

Oil level

Mercedes

ルノーのタイヤサイズのセッティング

